


TERRAFLEX HR

Výrazný polkruhový tvar s autentickým vzhľadom prírodnej štiepanej bridlice.



TERRAFLEX HR – pri šikmej pokládke na streche

Použitie: strechy alebo obklady stien
 Rozmery: 250 x 250 x 4,5 mm
 Počet kusov/m²: 27 ks pre strechy od 22° sklonu
 strechy (12° pri použití vodonepriepustnej fólie)
 Hmotnosť: 300g / ks
 Balenie: 30 ks / kartón 110 kartónov / paleta
 Príslušenstvo: štítové profily

Podklad laťovanie

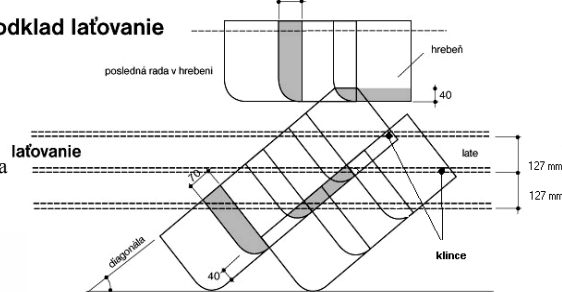

Použitie pri vodorovných obkladoch stien

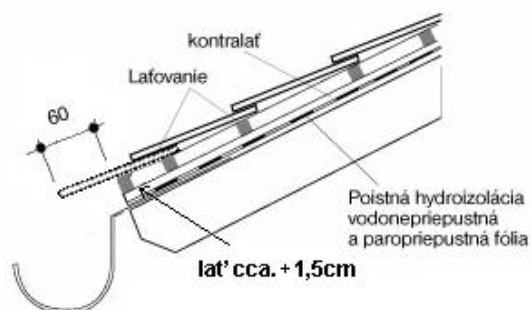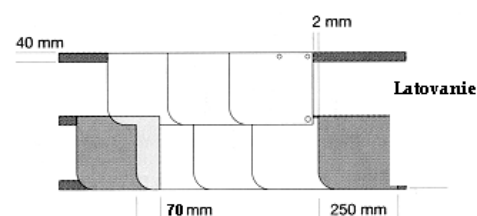


TERRAFLEX REC



Výrazný obdĺžnikový tvar so vzhľadom prírodnej štiepanej bridlice.

TERRAFLEX REC – vodorovná dvojité pokládka na strechy


Použitie: strechy alebo obklady stien a aj ako príslušenstvo k TERRAFLEX-u HR pre čelá a vytvorenie rohov
 Rozmery: 240 x 380 x 4,5 mm
 Počet kusov/m²: 15ks
 Min. sklon strechy: 22° (12° pri použití vodonepriepustnej fólie)
 Hmotnosť: 480g / ks
 Balenie: 30ks / kartón 70 kartónov / paleta
 Príslušenstvo: štítové profily

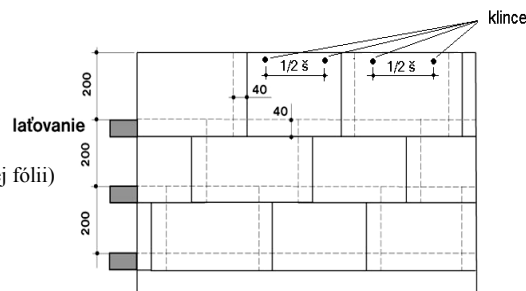

Výťahnutá zvislá pokládka na steny

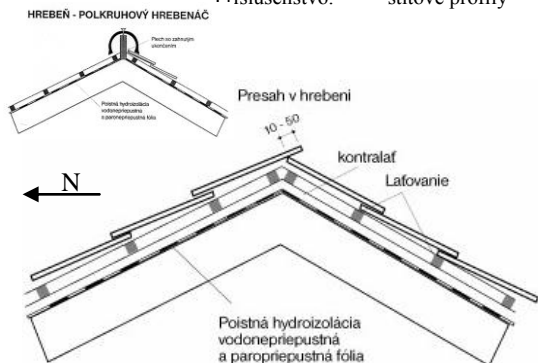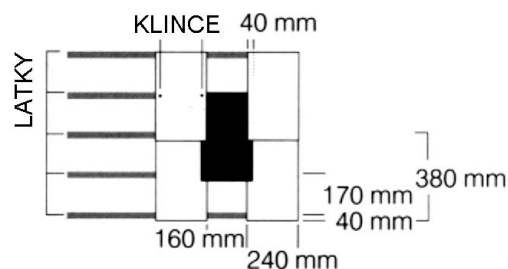

SLOVECO®



Cenník strešnej krytiny TERRAFLEX (Ardesia)

Platnosť : od 01.01.2016

Výrobok	Farba	Počet ks / m ²	Číslo výrobku	Hmot. kg / ks	Množ. paleta	Množ. v kart.	EUR bez / s DPH m ²	EUR bez / s DPH ks
BOBROVKA "BT" hr=15mm Použitie: strechy, obklady stien Rozmer: 240 x 560	antracit (sivá)	10,5 ks	54001	0,6	576 ks	16	23,73 € / 28,48 €	2,26 € / 2,71 €
	červená	10,5 ks	54002	0,6	576 ks	16	30,35 € / 36,42 €	2,89 € / 3,47 €
	zelená	10,5 ks	54003	0,6	576 ks	16	30,35 € / 36,42 €	2,89 € / 3,47 €
Príslušenstvo: hrebienáč a štítový profil								
POLOGULA "HR" Použitie: strechy, obklady stien Rozm.: 250 x 250 x 4,5	antracit (sivá)	27 ks	52001-P	0,3	3150 ks	30 ks	27,81 € / 33,37 €	1,03 € / 1,23 €
	červená	27 ks	52002-P	0,3	3150 ks	30 ks	31,32 € / 37,58 €	1,16 € / 1,39 €
	zelená	27 ks	52003-P	0,3	3150 ks	30 ks	31,32 € / 37,58 €	1,16 € / 1,39 €
	štítový profil		52101-L	0,3	3150 ks	30 ks	27,81 € / 33,37 €	1,03 € / 1,23 €
			52102-L	0,3	3150 ks	30 ks	31,32 € / 37,58 €	1,16 € / 1,39 €
		52103-L	0,3	3150 ks	30 ks	31,32 € / 37,58 €	1,16 € / 1,39 €	
OBĎĽNIK "REC" Použitie: strechy, obklady stien Príslušenstvo k "HR" pre štítové profily a rohy Rozm.: 240 x 380 x 4,5 Príslušenstvo: štítový profil	antracit (sivá)	15 ks	53001	0,6	2100 ks	30 ks	20,40 € / 24,48 €	1,36 € / 1,63 €
	červená	15 ks	53002	0,6	2100 ks	30 ks	27,45 € / 32,94 €	1,83 € / 2,19 €
	zelená	15 ks	53003	0,6	2100 ks	30 ks	27,45 € / 32,94 €	1,83 € / 2,19 €
Hrebienáč pre "BT" Dĺžka: 400 mm Dĺžka so zohľ. prekrytia 330 mm	antracit		55001	0,71	380 ks	10 ks		8,80 € / 10,56 €
	červená		55002	0,71	380 ks	10 ks		12,12 € / 14,54 €
	zelená		55003	0,71	380 ks	10 ks		12,12 € / 14,54 €
Hrebienáč REC Rozm.: 400 x 160 x 80+5	antracit		55101	0,36	2500 ks	10 ks		4,28 € / 5,14 €
	červená		55102	0,36	2500 ks	10 ks		5,15 € / 6,18 €
	zelená		55103	0,36	2500 ks	10 ks		5,15 € / 6,18 €
Štítový profil z PVC	antracit		55201	0,8		30 ks		12,58 € / 15,09 €
	červená		55202	0,8		30 ks		12,58 € / 15,09 €
Rohový profil z PVC	antracit		55301	0,6		10 ks		12,58 € / 15,09 €
	červená		55302	0,6		10 ks		12,58 € / 15,09 €

Paropriepustné fólie:
 ISOLA TOP 3 112g/m² 1,80 / 2,16 €

Vlastnosti	Výrobné a skúšobné podmienky	Norma	Výsledok
Pevnosť v ťahu	z meliva z tabúľ krytiny, pri teplote 220 C a tlaku 250 bar vyrobená skúšobná tyč	DIN 53455-3-3	8,7 MPa
Prietlačnosť	ako pevnosť v ťahu	DIN 53455-3-3	> 100 %
Rázová pevnosť v ohybe	ako pevnosť v ťahu ISO prút	Predpis Charpy	bez zlomu
Rázová vrúbková pevnosť v ohybe	ako pevnosť v ťahu ISO prút, U – vrub	Predpis Charpy	bez zlomu
Rázová vrúbková pevnosť v ohybe	ako rázová vrúbková pevnosť v ohybe v chlade (-40 °C)	Predpis Charpy	bez zlomu
Tesnosť	vzorka vystrihnutá z krytiny	DIN 53479	1,2 g/cm ²
Pevnosť	vzorka vystrihnutá z krytiny	Shore A	90°
Stálosť v teple (HDTI)	skúšaný predmet ako pri rázovej pevnosti v ohybe	ISO 75	
Skúška požiarnej odolnosti	opaľovanie hrán	DIN 4102, časť 1 DIN 4102, časť 2	PZ IV/99-007 platí do 30.4.2004
UV stabilita	ožarovanie 100 W UV - lampou, vyše 1000 hodín		žiadna viditeľná zmena
Nasiakavosť vody	24 hodín vo vodnom kúpeli		žiadna zmena hmotnosti
Koeficient tepelnej vodivosti		DIN 52612	0,146 W/(mK)
Špecifická tepelná kapacita			1,532 kJ/(kgK)
Vzdušná zvuková nepriezvučnosť		DIN 52210	44 dB
Odolnosť voči krupobitiu		ICE 61215 T.10.17	žiadne poškodenie

Strešná a stenová krytina s citom a rešpektom k prírode

ČO JE TO KRYTINA TERRAFLEX?

TERRAFLEX - elementy sú výsledkom nového, patentovo chráneného výrobného postupu pre spracovanie syntetických a minerálnych materiálov.

TERRAFLEX - pozostáva z vysokokvalitných termoplastov a termosetov, vyše 70% prírodného minerálneho plniva – kaolínu, UV stabilizátorov a protipožiarnych detergentov.

TERRAFLEX - je ohľaduplná k životnému prostrediu a zároveň je to atraktívna alternatíva pre široké uplatnenie v oblasti šikmých striech i sien. Spotrebiteľovi poskytuje rozsiahle kreatívne možnosti od historických po najmodernejšie objekty.



Aké výhody ponúka krytina TERRAFLEX?

- Je extrémne ľahká, čím umožňuje montáž aj na staré a oslabené strešné konštrukcie.
- Je veľmi atraktívna. Cenovo výhodné elementy Bobrovka a segmenty HR aj REC s dokonalým vzhľadom štiepanej bridlice majú široké uplatnenie v stavebníctve.
- Ľahká spracovateľnosť a montáž - postačuje nôž, kladivo a nehrdzavejúce lepenkové klnice.
- Flexibilná aplikácia na jestvujúce strešné konštrukcie všetkých druhov aj bez klampiarčiny.
- Vysoká bezpečnosť a odolnosť proti krupobitiu, dažďu, mrazu, snehu i vetru.
- Nerozbitná, žiadne materiálové straty a poškodenia počas prepravy či montáže.
- Výborné izolačné vlastnosti voči mrazu, horúčave alebo hluku z okolitého prostredia.
- Široká farebná škála - čierna, antracitová sivá (tmavosivá), svetlosivá, tehlovo červená, zelená, tmavohnedá (v príprave), resp. v škále RAL.
- Extrémne húževnatý materiál s dlhou bezúdržbovou životnosťou.

JEDNOTLIVÉ TVARY, TECHNICKE PARAMETRE A MONTÁŽ

Originálny tvar Bobrovky so vzhľadom prírodnej štiepanej bridlice


TERRAFLEX
BT

Použitie: strechy, resp. obklady sien
 Rozmery: 240 x 560 mm
 Počet kusov/m²: 10,5 ks s prekrytím 30 %
 Minimálny sklon strechy: od 22° (12° pri použití fólie)
 Hmotnosť: cca 4,8 kg/m²
 t. j. 450 g/ks


Balenie: 22 ks/kartón
 36 kartónov /paleta
 792 ks/paleta
 Upevnenie: pomocou 35 mm klinecvo so širokou hlavičkou hrebenáče a čelá
 Príslušenstvo:

TERRAFLEX BT - strešné aj stenové pokrývanie s 30% prekrytím


Spotreba na m²: 10,50 elementov a 42 klinecvo

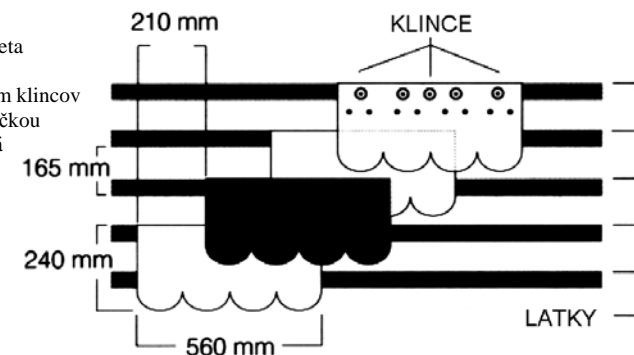

TERRAFLEX PRÍSLUŠENSTVO




Hrebenáč pre TERRAFLEX BT
 Použiteľná dĺžka: 330 mm
 Dĺžka: 400 mm
 10 ks / kartón
 32 kartónov / paleta



Rohový a úľabný profil

Dĺžka: 2,5m / 3m
 Výška: 100mm
 10 ks / zväzok
 25 zväzkov / paleta



Štítový profil
 Dĺžka: 2,5m / 3m
 10 ks / zväzok
 25 zväzkov / paleta

IMPORT, PREDAJ A INFORMÁCIE:

SLOVECO, spol. s r.o.,
 Popradská 66, 040 11 Košice
 tel./fax: 055/64 05 301-3
 http: www.slovecosk
 e-mail: slovecosk@slovecosk

Distribúcia: